


e/MERGE

POWERED BY **KORG**

Sound Module MDL1

システムアップデート・ガイド

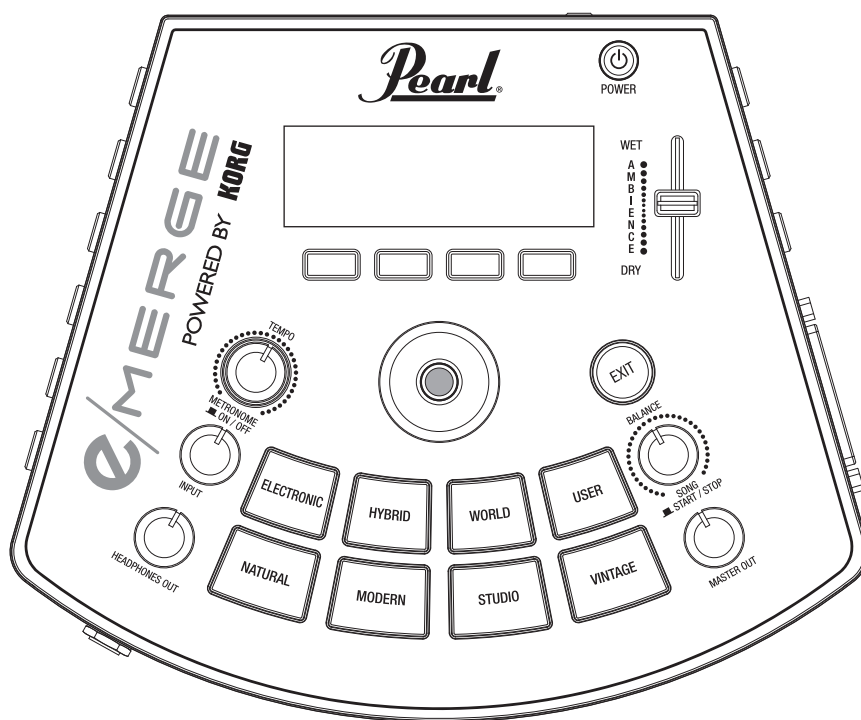

Pearl[®]

システムアップデート手順

1. USBメモリーを用意する


- USBメモリーは、事前に **MDL1** 本体でフォーマットしたものを使用してください。
- ▲ フォーマットの手順に関しては P5. に記載の「USB MEMORY FORMAT」を参照してください。
- ▲ 使用する前にメモリーの空き容量が 2MB 以上あることを確認してください。

2. ダウンロードしたアップデートファイルをUSBメモリーにコピーする


- ダウンロードが終了したら、コンピューターに先ほど用意した USBメモリーを接続します。
- 接続した USBメモリーにアップデートファイル "system.ppf" をコピーします。
- ▲ コピー先は必ず USBメモリーのルートディレクトリー(メモリーの一番上の階層)にしてください。
ルート以外のフォルダー内にコピーしたりファイル名を変更すると、アップデートが出来ませんのでご注意ください。

3. アップデートの実行


- MDL1 の電源をオフします。
- アップデートファイルをコピーした USBメモリーを MDL1 本体の "TO MEMORY DRIVE" 端子に接続します。
- MDL1 の電源をオンします。
- 画面にトップページが表示されたら "UTILITY" ファンクションボタンを押して、UTILITYメニューに入ります。



- ダイアルを回して UTILITYメニューの最下段 "SYSTEM INFO" を選択します。

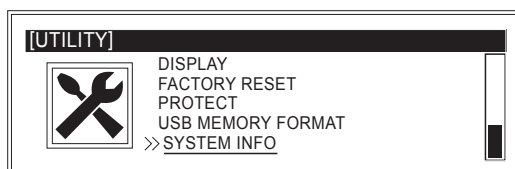


- ENTER ボタンを押して、"SYSTEM INFO ページに入ります。
表示された現在のシステムバージョンを確認し、"UPDATE" ファンクションボタンを押します。

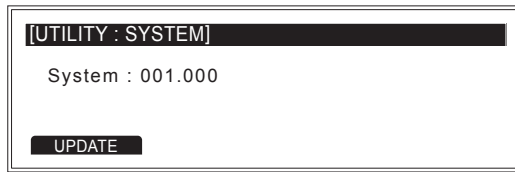

左図ではバージョン "001.000" と表示されていますが、現在のシステムバージョンがこの値とは限りません。




- USB メモリー内のアップデートファイルを正しく認識すると、画面にアップデートファイルのバージョンが表示されます。

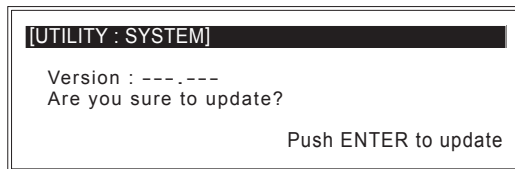


左図ではアップデートファイルのバージョンを仮に "----,----" としています。

- ENTER ボタンを押して、アップデートファイルの読み込みを開始します。
読み込みが終了するまで絶対に電源をオフしないでください。

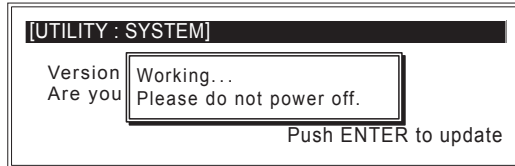

- 読み込みが正しく終了すると、以下のメッセージが表示されるので、本体の電源をオフします。

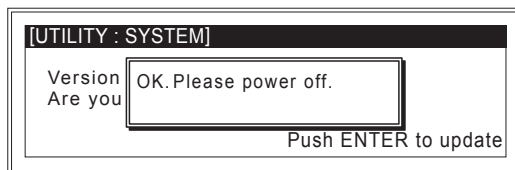

- 再び電源をオンにすると、自動的に読み込んだファイルを用いてアップデートが実行されます。
アップデート中は、以下の画面が表示されるので、アップデート終了まで絶対に電源をオフしないでください。



- アップデートが終了すると、自動的に通常のトップページが表示されます。




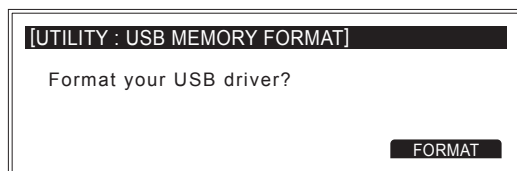
これでアップデートは終了しました。(先ほどの SYSTEM INFO ページにて新しいバージョンになったことを確認することができます)

USBメモリーフォーマット（初期化）手順

USBメモリーをフォーマット（初期化）します。


USBメモリーは使用する前に、必ず本機でフォーマットしてください。

-  **USBメモリーをフォーマットすると、USBメモリー内のデータはすべて消去されます。**
データが入っている場合は、フォーマット前にコンピューター等へのバックアップを行ってください。



1. [FORMAT] ファンクション・ボタンを押します。

- フォーマットを確認するメッセージがページに表示されます。

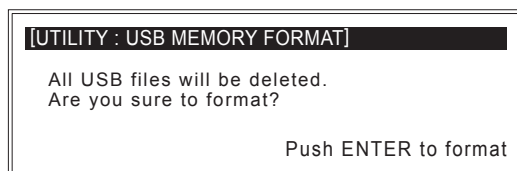


2. ENTER ボタンを押します。

- フォーマットが実行されます。
フォーマットを中止したい場合は、EXIT ボタンを押します。

SYSTEM INFO

本体システムのバージョンを確認できます。また、システム・アップデートも行えます。

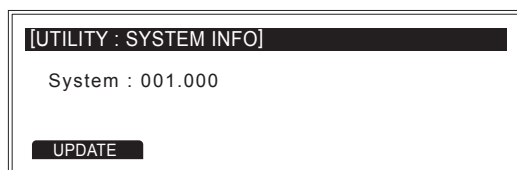

現在のシステム・バージョンを確認することができます。

システム・ファイルが入ったUSBメモリーを挿入し、[UPDATE] ボタンを押すとシステム・アップデートを実行できます。システム・アップデートの方法については、バージョン・アップデートのドキュメントを参照してください。